




Giovanni De Carolis

DISTRIBUZIONE

CANNE FUMARIE INOX
2019



TUBINOX MARCHE

di De Carolis Giovanni & C. s.n.c

Sede Legale e Operativa :

Via del Lavoro, 2/A - Zona Ind.le San Filippo

63821 PORTO S.ELPIDIO (FM)

Tel.: (0734) 997599 - Fax : (0734) 900118

Codice Fiscale : 01135720439 Part. I.V.A. : 01437170440

C.C.I.A.A. 128878 - R.D. 7966

e-mail : tubinoxmarche@gmail.com

STEEL GAS, è un tubo monoparete da rivestire o intubare in acciaio AISI 316L per caldaie, caminetti, forni, ventilazioni con alloggiamento guarnizione siliconica multilabora nel lato femmina non compresa.

Designazione EN 1856-2:

T160-P1-W-V2-L50040-O (con guarnizioni)

T600-N1-D-V2-L50040-G600 (senza guarnizioni)



0407-CPD-026
(IG-025-2005/2)
EN 1856-2:2003

SINCERT

[CERTO]

N. 387 A

SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
ISO 9001 : 2000

AGENTE DI ZONA

EMISSIONE





DATA DI SCADENZA







CODICE

STEEL GAS 09

	DESCRIZIONE	ø 80	ø 100	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 300
	Elemento lineare Lunghezza 1000	22,77	26,37	30,33	32,58	34,92	36,72	39,24	45,27	46,80	50,94	56,34	67,50
	Elemento lineare Lunghezza 500	13,50	14,40	17,37	18,63	19,80	20,70	22,05	25,20	25,92	28,08	30,87	36,90
	Elemento lineare Lunghezza 250	8,10	9,00	10,08	10,80	11,43	11,97	12,60	14,40	14,67	15,75	17,10	20,52
	Elemento telescopico	40,30	45,30	53,00	56,90	60,80	63,80	68,10	78,30	80,80	87,80	96,90	116,00
	Curva 45°	12,80	15,30	17,60	19,00	21,20	22,30	23,00	27,50	28,50	31,80	37,90	44,50
	Curva 90°	19,50	22,00	25,70	28,00	32,00	33,50	37,00	43,30	45,40	52,00	60,00	69,00
	Raccordo Te 135°	50,20	54,20	57,70	61,70	64,00	67,50	72,00	80,20	86,50	91,50	97,50	117,50
	Raccordo Te 90°	47,50	50,00	53,50	56,00	60,40	60,80	63,50	67,00	69,70	79,50	84,50	96,50
	Raccordo ridotto per monoparete	34,80	36,20	38,00	39,30	40,50	41,30	42,70	44,00	45,80	47,50	49,80	55,00
	Rilevamento fumi				133,00	136,00	139,00	141,00	146,00	147,00	152,00	158,00	168,00
	Modulo d'ispezione				133,00	136,00	139,00	141,00	146,00	147,00	152,00	158,00	168,00
	Modulo di prelevamento	27,00	28,00	29,20	30,00	30,70	31,30	32,00	34,00	34,30	35,50	37,00	40,80
	Nipless Maschio	9,00	10,00	11,20	12,00	12,70	13,30	14,00	16,00	16,30	17,50	19,00	22,80
	Nipless Femmina	9,00	10,00	11,20	12,00	12,70	13,30	14,00	16,00	16,30	17,50	19,00	22,80
	Riduzione (quotazione riferita al ø maggiore)		40,50	42,00	43,00	44,00	45,00	46,00	47,50	49,00	50,50	55,50	59,00
	Maggiorazione (quotazione riferita al ø maggiore)		40,50	42,00	43,00	44,00	45,00	46,00	47,50	49,00	50,50	55,50	59,00
	Tappo chiusura con spurgo	24,00	25,00	26,00	26,80	27,50	28,30	29,00	30,30	39,50	42,00	44,00	49,00
	Piastra di base con spurgo	49,50	50,00	51,50	52,00	52,50	54,50	55,50	56,00	56,50	60,00	63,00	66,50
	Piastra di attraversamento	49,50	50,00	51,50	52,00	52,50	54,50	55,50	56,00	56,50	61,00	66,00	70,00
	Fascetta murale (interasse 3 mt.)	12,80	13,30	14,00	14,50	15,50	16,00	16,50	17,80	18,50	20,00	21,90	23,70
	Supporto murale (interasse 10 mt.)	51,00	52,00	56,50	57,00	58,00	58,50	64,00	67,50	68,50	73,50	86,00	88,00

	DESCRIZIONE	Ø 80	Ø 100	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 300
	Terminale lamellare ZEFIRO	27,00	27,50	28,00	28,50	29,00	30,00	31,50	82,00	85,00	86,50	98,50	109,00
	Terminale antivento	48,50	50,00	54,00	57,00	60,50	63,00	66,50	68,00	72,50	76,50	85,00	97,50
	Terminale cinese	26,50	28,00	30,00	31,50	36,00	37,00	38,50	43,00	48,00	50,00	51,50	55,50
	Fascetta di bloccaggio a vite	3,80	3,90	4,10	4,30	4,50	4,60	4,80	4,90	5,10	5,20	5,60	6,50
	Guarnizione silconica multilabora	1,15	1,55	1,80	1,85	2,00	2,15	2,20	2,35	3,05	4,55	4,65	5,15
	Faldale da 0° a 45° (specificare inclinazione tetto)	45,30	47,50	50,70	52,30	53,70	55,80	58,50	63,00	67,50	76,50	83,70	87,50
	Collare per tiranti	12,80	13,30	14,00	14,50	15,50	16,00	16,50	17,80	18,50	20,00	21,90	23,70
	Flangia di accoppiamento quadro/tondo							47,00	50,00	52,00	54,50	58,00	62,00


	DESCRIZIONE	CODICE	MISURE	PREZZO
	Collare telescopico	127	da 80 a 140	6,00
	Collare telescopico	128	da 150 a 200	7,00
	Pallatex sb eolico Canne tonde	948SB	da 120 a 150	96,00
	Pallatex sb eolico Canne tonde	949SB	da 160 a 200	100,00
	Pallatex sb eolico Canne tonde	950SB	da 210 a 250	104,00
	Pallatex sb eolico Canne tonde	951SB	da 260 a 300	112,00
	Vaso espansione aperto comprensivo di coperchio * Capacità da 30 lt.	VEA30	25x50x25	85,00

	APPLICAZIONI	CODICE	BASE ESTERNA	Ø	PREZZO
	Cassone chiusura	GCC	27x27	160 › 180 › 200	110,00
	Cassone chiusura	GCC	32x32	180 › 200 › 250	117,00
	Cassone chiusura	GCC	37x37	200 › 250 › 300	124,00
	Cassone chiusura	GCC	42x42	200 › 250 › 300	132,00
	Cassone chiusura	GCC	47x47	200 › 250 › 300	141,00
	Cassone chiusura	GCC	52x52	250 › 300 › 350	152,00

Indicare il diametro uscita e l'innesto (maschio o femmina)

	DESCRIZIONE	CODICE	LATO QUADRO	Ø TONDO	PREZZO
	Tramogia	GTR	200x200	160 › 180 › 200	80,00
	Tramogia	GTR	250x250	200 › 220 › 250	85,00
	Tramogia	GTR	300x300	220 › 250 › 300	93,00
	Tramogia	GTR	350x350	250 › 300 › 350	105,00
	Tramogia	GTR	400x400	250 › 300 › 400	119,00

Indicare il diametro

	DESCRIZIONE	PREZZO		DESCRIZIONE	PREZZO
	Cartuccia silicone (conf. 6 pzz.) * Prezzo riferito al singolo pezzo	16,00		Materassino in fibrocaramica. (conf. da 4,5 mq. e da 9,0 mq.) * Prezzo riferito per mq. di prodotto	37,50
CS6			FB		

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

I prezzi si intendono al netto di IVA e sono indicati in Euro.

Verificare allo scarico della merce quantità ed integrità degli imballi segnalando in bolla eventuali danneggiamenti o ammanchi. Quanto non riportato in bolla non verrà successivamente riconosciuto.

La spedizione avviene, generalmente, per corriere.

L'addebito in fattura del concorso spese di trasporto è del 5% per tutte le Regioni Italiane con un minimo di Euro 30,00 per importi inferiori a Euro 1.000,00. Per la Sardegna è del 7% per importi inferiori a Euro 1.500,00.

Le caratteristiche riportate sul presente listino sono puramente indicative.

L'Azienda si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche nella realizzazione dei propri articoli che potranno subire variazioni nella costruzione, nelle finiture e nell'impiego di materiali.

I materiali devono essere obbligatoriamente installati da personale ritenuto esperto secondo disposizioni di legge.

Si eseguono produzioni particolari su richiesta del Cliente.

Per le caratteristiche tecniche si rimanda alla lettura del nostro depliant illustrativo.

La linea è concepita per essere installata con il maschio rivolto verso il basso (come un pluviale) per impedire la fuoriuscita delle condense. Gli elementi devono essere coibentati in opera, come da indicazioni riportate nel catalogo.

Durante la composizione della canna ricordarsi che l'altezza di ogni pezzo deve essere diminuita di 60 mm..

Le caratteristiche sono puramente indicative e l'Azienda si riserva la facoltà di apportare liberamente modifiche nella finitura e nell'impiego dei materiali.

Le misure sono espresse in millimetri.

TUBINOX MARCHE

di De Carolis Giovanni & C. s.n.c

Sede Legale e Operativa :

Via del Lavoro, 2/A - Zona Ind.le San Filippo

63821 PORTO S.ELPIDIO (FM)

Tel.: (0734) 997599 - Fax: (0734) 900118

Codice Fiscale : 01135720439 Part. I.V.A. : 01437170440

C.C.I.A.A. 128878 - R.D. 7966

e-mail : tubinoxmarche@gmail.com

STEEL FIRE, tubo monoparete in acciaio AISI 304L da rivestire o intubare per caminetti, forni, ventilazioni.

Designazione EN 1856-2:

T160-P1-W-Vm-L20040-Q50 (con guarnizioni)

T600-N1-D-Vm-L20040-G600 (senza guarnizioni)



0407-CPD-026
(IG-025-2005/2)
EN 1856-2:2006

SINCERT

CERTO

N. 387 A

CONFORME ALLA NORMA
ISO 9001 : 2000

AGENTE DI ZONA

02/

EMISSIONE

DATA DI SCADENZA

CODICE

EURO 15

DESCRIZIONE	ø 80	ø 100	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 230	ø 250	ø 300	ø 350
 Elemento lineare Lunghezza 1000	18,27	20,79	23,58	25,29	27,09	28,35	30,33	35,10	35,64	38,70	40,05	42,30	51,03	66,50
 Elemento lineare Lunghezza 500	11,25	12,33	13,95	14,85	15,75	16,38	17,37	19,80	20,25	21,87	22,50	23,67	28,35	32,85
 Elemento lineare Lunghezza 250	6,93	7,65	8,55	9,00	9,45	9,90	10,35	11,70	11,88	12,60	14,50	13,50	16,20	18,90
 Elemento telescopico	32,80	36,80	41,70	44,60	47,60	49,70	53,00	61,00	62,10	67,30	69,50	73,30	88,20	103,00
 Curva 45°	11,50	13,50	15,00	16,00	18,00	18,60	19,50	22,50	23,50	26,00	27,50	30,00	38,00	50,00
 Curva 90°	17,30	19,10	22,00	23,80	27,40	28,30	31,00	36,00	36,90	41,80	43,50	47,30	57,00	70,00
 Raccordo Te 135°	37,00	40,00	42,50	45,50	47,50	50,00	53,50	56,90	63,50	67,50	68,70	71,40	88,00	105,00
 Raccordo Te 90°	35,50	37,40	40,00	42,30	45,60	46,00	48,50	51,20	53,00	60,00	61,50	64,00	74,00	91,00
 Raccordo ridotto per monoparete	32,20	33,20	34,60	35,60	36,60	37,30	38,50	39,50	40,90	42,20	43,00	44,00	48,40	53,70
 Rilevamento fumi				129,00	132,00	134,00	136,00	140,00	142,00	145,00	147,00	150,00	158,00	170,00
 Modulo d'ispezione				129,00	132,00	134,00	136,00	140,00	142,00	145,00	147,00	150,00	158,00	170,00
 Modulo di prelevamento	25,70	26,50	27,50	28,00	28,50	29,00	29,50	31,00	31,20	32,00	32,50	33,00	36,00	39,00
 Nipless Maschio	7,70	8,50	9,50	10,00	10,50	11,00	11,50	13,00	13,20	14,00	14,50	15,00	18,00	21,00
 Nipless Femmina	7,70	8,50	9,50	10,00	10,50	11,00	11,50	13,00	13,20	14,00	14,50	15,00	18,00	21,00
 Riduzione (quotazione riferita al ø maggiore)		37,50	38,70	39,50	40,00	40,70	41,50	42,50	43,50	44,50	45,00	48,00	50,50	55,50
 Maggiorazione (quotazione riferita al ø maggiore)		37,50	38,70	39,50	40,00	40,70	41,50	42,50	43,50	44,50	45,00	48,00	50,50	55,50
 Tappo chiusura con spurgo	23,50	24,50	25,30	26,00	26,50	27,50	28,00	29,00	38,50	41,00	42,00	43,00	47,50	55,00
 Piastra di base con spurgo	49,50	50,00	52,50	53,00	53,30	54,00	56,50	58,50	59,00	61,00	62,00	69,00	70,00	80,00
 Piastra di attraversamento	46,70	47,40	50,30	51,00	51,50	52,00	55,00	57,00	58,00	61,00	62,00	68,00	71,00	81,00
 Terminale lamellare ZEFIRO	23,00	23,50	23,70	24,00	24,30	25,50	27,00	69,00	72,00	73,00	75,00	83,00	91,00	104,00
 Terminale antivento	43,50	44,70	47,90	50,50	63,50	55,90	59,00	62,50	64,70	68,00	71,00	74,50	85,80	107,00
 Terminale cinese	25,50	27,00	29,00	31,00	35,00	36,00	38,00	40,00	46,00	49,00	50,00	51,00	55,00	67,50

		DESCRIZIONE	ø 80	ø 100	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 230	ø 250	ø 300	ø 350
		Fascetta murale	12,80	13,30	14,00	14,50	15,50	16,00	16,50	17,80	18,50	20,00	21,30	21,90	23,70	25,30
		Supporto murale	50,00	50,50	55,00	55,50	56,00	56,50	62,00	66,00	67,00	71,00	72,00	83,00	85,00	106,00
		Fascetta di bloccaggio a vite	3,80	3,90	4,10	4,30	4,50	4,60	4,80	4,90	5,10	5,20	5,50	5,60	6,50	7,10
		O-ring silconico	1,10	1,10	1,20	1,30	1,30	1,30	1,40	1,40	1,50	1,80	1,90	1,90	2,00	2,50
		Faldale da 0° a 45° (specificare inclinazione letto)	45,30	47,50	50,70	52,30	53,70	55,80	58,50	63,00	67,50	76,50	80,00	83,70	87,50	103,00
		Collare per tiranti	12,80	13,30	14,00	14,50	15,50	16,00	16,50	17,80	18,50	20,00	21,30	21,90	23,70	25,30
		Flangia di accoppiamento quadro/tondo							43,00	45,00	47,00	49,00	50,00	51,00	64,00	62,00
		Tubo flessibile inox a parete interna liscia AISI 316L (ø 80 bobine da 30 ml, oltre barre da 4 ml.)	33,70	35,90	42,80	44,60	49,80	53,20	58,20	59,00	65,10	70,90		89,90	115,60	
* Su ordinazione 9015																
		Tubo flessibile inox corrugato AISI 316L	23,00	25,00	28,30	29,70	31,90	33,60	35,50	39,10	42,80	46,60	48,50	52,70	63,00	86,60
8014																
		Raccordo innesto tubo flex/flex e tubo flex/rigido	18,00	21,00	22,50	23,50	24,50	25,70	27,00	28,50	31,00	31,70	32,50	34,00	40,00	45,00
		Manicotto per tubo corrugato	7,70	8,50	9,50	10,00	10,50	11,00	11,50	13,00	13,20	14,00	14,50	15,00	18,00	21,00
9018																
																
401																


DESCRIZIONE	CODICE	MISURE	PREZZO
Fascette tubo flex (conf. 25 pzz.)	124	da 60 a 215	3,50
Fascette tubo flex (conf. 25 pzz.)	126	da 60 a 325	4,20
 Collare telescopico	127	da 80 a 140	6,00
Collare telescopico	128	da 150 a 200	7,00
 Pallatex sb eolico Canne tonde	948SB	da 120 a 150	96,00
Pallatex sb eolico Canne tonde	949SB	da 160 a 200	100,00
Pallatex sb eolico Canne tonde	950SB	da 210 a 250	104,00
Pallatex sb eolico Canne tonde	951SB	da 260 a 300	112,00
 Vaso espansione aperto comprensivo di coperchio	VEA30	25x50x25	85,00
* Capacità da 30 lt.			

APPLICAZIONI	CODICE	BASE ESTERNA	a	PREZZO
Cassone chiusura	FCC	27x27	160 x 180 x 200	110,00
Cassone chiusura	FCC	32x32	180 x 200 x 250	117,00
Cassone chiusura	FCC	37x37	200 x 250 x 300	124,00
Cassone chiusura	FCC	42x42	200 x 250 x 300	132,00
Cassone chiusura	FCC	47x47	200 x 250 x 300	141,00
Cassone chiusura	FCC	52x52	250 x 300 x 350	152,00

Indicare il diametro uscita e l'innesto (maschio o femmina)

DESCRIZIONE	CODICE	LATO QUADRO	a TONDO	PREZZO
Tramoggia	FTR	200x200	160 x 180 x 200	72,00
Tramoggia	FTR	250x250	200 x 220 x 250	77,00
Tramoggia	FTR	300x300	220 x 250 x 300	84,00
Tramoggia	FTR	350x350	250 x 300 x 350	93,00
Tramoggia	FTR	400x400	250 x 300 x 400	104,00

Indicare il diametro

DESCRIZIONE	PREZZO	DESCRIZIONE	PREZZO
 Cartuccia silicone (conf. 6 pzz.)	16,00	 Materassino in fibrocementa (conf. da 4,5 mq e da 9,0 mq)	37,50
* Prezzo riferito al singolo pezzo		* Prezzo riferito per mq. di prodotto	

Le caratteristiche riportate sul presente listino sono puramente indicative. L'Azienda si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche nella realizzazione dei propri articoli che potranno subire variazioni nella costruzione, nelle finiture e nell'impiego di materiali.

I materiali devono essere obbligatoriamente installati da personale ritenuto esperto secondo disposizioni di legge. Si eseguono produzioni particolari su richiesta del Cliente.


Le quotazioni relative ad ogni elemento sono comprensive di fascette di bloccaggio e guarnizione.

Nel dimensionamento del passo dei supporti murali a delle fascette murali, attenersi alle tabelle di calcolo.

Durante la composizione della canna ricordarsi che l'altezza di ogni pezzo deve essere diminuita di 65 mm.

Innesto tubo maschio/femmina. I tubi vanno montati secondo il senso della freccia riportato sui talloncini di marcatura CE.

Le misure sono espresse in millimetri.



TUBINOX MARCHE

di De Carolis Giovanni & C. s.n.c

Sede Legale e Operativa :

Via del Lavoro, 2/A - Zona Ind.le San Filippo

63821 PORTO S.ELPIDIO (FM)

Tel.: (0734) 997599 - Fax : (0734) 900118

Codice Fiscale : 01135720439 Part. I.V.A. : 01437170440

C.C.I.A.A. 128878 - R.D. 7966

e-mail : tubinoxmarche@gmail.com

TECO SLIM, è un tubo coibentato doppia parete AISI 316L interno ed AISI 304BA esterno con doppia guarnizione termoresistente.

L'intercapedine di 10 mm. è isolata mediante fibrocementa ecologica da 96 Kg/mc.

Sovraprezzo rame: richiedere all'ordine.

Designazione EN 1856-1:

T160-P1-W-V2-L50040-O80 (con guarnizioni)

T450-N1-D-V2-L50040-G150 (senza guarnizioni)


0407-CPD-026
(IG-025-2005/2)
EN 1856-1:2003

N. 387 A
SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
ISO 9001 : 2000

AGENTE DI ZONA

EMISSIONE

DATA DI SCADENZA

CODICE

SLIM

	DESCRIZIONE	ø 80	ø 100	ø 120	ø 130	ø 140	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 300
	Elemento lineare Lunghezza 1000	73,00	81,00	91,00	96,00	102,00	112,00	121,00	131,00	141,00	164,00	186,00
	Elemento lineare Lunghezza 500	51,00	55,50	61,00	63,51	67,50	73,00	78,00	83,50	90,50	104,50	116,50
	Elemento lineare Lunghezza 250	40,00	43,00	46,50	48,00	50,50	54,00	57,00	60,50	65,50	75,00	83,00
	Curva 30°	80,50	83,50	87,50	89,50	92,00	96,50	100,00	104,00	109,50	121,00	130,00
	Curva 45°	82,00	85,50	90,00	92,00	95,50	99,50	104,00	108,50	114,00	126,00	136,00
	Curva 90°	118,50	123,50	129,50	133,00	138,00	145,00	150,50	157,00			
	Raccordo Te 90°	121,00	130,00	136,50	141,00	150,50	161,00	173,00	188,00	199,00	225,50	250,00
	Raccordo Te 90° ridotto	109,00	117,00	123,00	127,00	135,50	145,00	155,50	169,50	179,10	203,00	225,00
	Rilevamento fumi			173,00	176,00	183,00	192,00	201,00	212,00	223,00	245,00	270,00
	Modulo d'ispezione			173,00	176,00	183,00	192,00	201,00	212,00	223,00	245,00	270,00
	Modulo di prelievamento	73,00	81,00	91,00	96,00	102,00	112,00	121,00	131,00	141,00	164,00	186,00
	Adattatore slim/monoparete	58,50	62,00	65,50	68,00	72,00	79,00	83,50	88,00	94,50	105,50	114,00
	Adattatore monoparete/slim	58,50	62,00	65,50	68,00	72,00	79,00	83,50	88,00	94,50	105,50	114,00
	Tappo chiusura con spurgo	54,00	56,50	59,50	61,00	63,50	66,50	69,50	73,00	81,50	95,00	108,50
	Piastra di base con spurgo	72,00	75,50	80,50	83,00	86,50	91,00	99,00	107,00	116,00	127,50	141,00
	Piastra di attraversamento	72,00	75,50	80,50	83,00	86,50	91,00	99,00	107,00	116,00	127,50	141,00
	Fascetta murale	13,30	14,00	15,50	16,00	16,50	17,80	18,50	20,00	21,90	23,70	25,30
	Supporto murale	94,50	98,50	105,50	108,50	112,50	118,00	129,00	140,00	151,50	170,50	194,00
	Terminale lamellare ZEFIRO	43,00	45,00	47,00	51,00	59,00	73,00	80,00	84,00	90,00	95,00	99,00
	Terminale tronco conico	37,00	38,00	40,00	44,00	50,00	62,00	68,00	71,00	77,00	81,00	85,00
	Terminale antivento	47,30	49,50	51,70	56,10	64,90	80,30	88,00	92,40	99,00	104,50	108,90
	Faldale da 0° a 45°	47,50	50,70	53,70	55,80	58,50	63,00	67,50	76,50	83,70	87,50	103,00
	Collare per tiranti	13,30	14,00	15,50	16,00	16,50	17,80	18,50	20,00	21,90	23,70	25,30

INTERASSI IN METRI
(ai sensi prove sperimentali in ottemperanza
UNI EN 1856-1 *marcatura CE*)

INTERASSI IN METRI
(ai sensi prove sperimentali in ottemperanza
UNI EN 1856-1 *marcatura CE*)

DESCRIZIONE	ø 80	ø 100	ø 120	ø 130	ø 140	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 300
Fascetta murale	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Supporto murale statico	16	16	15	15	14	14	13	13	10	9	8

Nata dall'esperienza maturata in dieci anni nella realizzazione di elementi prefabbricati coibentati in acciaio inox, **Te.Co.Steel** presenta **TECO SLIM**, la più leggera e meno ingombrante serie coibentata a doppia parete in acciaio inox, pensata e realizzata per dare soluzione a tutti i problemi di intubaggio e realizzazione di canali da fumo da effettuare in piccoli spazi.

Leggerezza, alta affidabilità, adeguato isolamento termico e ridotto ingombro, fanno di **TECO SLIM** la soluzione d'avanguardia per intubare vecchie canne fumarie o cavedi tecnici di dimensioni ridotte, salvaguardando l'isolamento termico ed il funzionamento dei sistemi.

Utilizzato come canale da fumo, consente di garantire un sufficiente grado di coibenza con ingombri ridottissimi (solo 20 mm. oltre il diametro nominale interno).

Realizzato in acciaio inox AISI 316L interno ed AISI 304 esterno, **TECO SLIM** ha un'anima "calda" in fibrocementa ad alta densità, che consente di garantire un elevato grado di resistenza termica a bassissimo ingombro.

TECO SLIM è dotato di guarnizione siliconica, di cordino compensatore e di fascetta di connessione tra elementi in dotazione ad ogni singolo pezzo e può essere utilizzato anche quale sistema di scarico di stufe a pellet, termo cucine e stufe tradizionali.

La maneggevolezza e la leggerezza di ogni elemento, consentono agevolmente all'installatore di velocizzare le operazioni di montaggio, riducendo sensibilmente i costi.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

I prezzi si intendono al netto di IVA e sono indicati in Euro.

Verificare allo scarico della merce quantità ed integrità degli imballi segnalando in bolla eventuali danneggiamenti o ammanchi. Quanto non riportato in bolla non verrà successivamente riconosciuto.

La spedizione avviene, generalmente, per corriere.

L'addebito in fattura del concorso spese di trasporto è del 5% per tutte le Regioni Italiane con un minimo di Euro 30,00 per importi inferiori a Euro 1.000,00. Per la Sardegna è del 7% per importi inferiori a Euro 1.500,00.

Le caratteristiche riportate sul presente listino sono puramente indicativi.

L'Azienda si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche nella realizzazione dei propri articoli che potranno subire variazioni nella costruzione, nelle finiture e nell'impiego di materiali.

I materiali devono essere obbligatoriamente installati da personale ritenuto esperto secondo disposizioni di legge.

Si eseguono produzioni particolari su richiesta del Cliente.

Per le caratteristiche tecniche si rimanda alla lettura del nostro depliant illustrativo.


Le quotazioni relative ad ogni elemento sono comprensive di fascette di bloccaggio e guarnizione.

Nel dimensionamento del passo dei supporti murali a delle fascette murali, attenersi alle tabelle di calcolo.

Durante la composizione della canna ricordarsi che l'altezza di ogni pezzo deve essere diminuita di 60 mm..

Innesto tubo maschio/femmina. I tubi vanno montati secondo il senso della freccia riportato sui talloncini di marcatura CE.

Le misure sono espresse in millimetri.



TUBINOX MARCHE

di De Carolis Giovanni & C. s.n.c

Sede Legale e Operativa :

Via del Lavoro, 2/A - Zona Ind.le San Filippo

63821 PORTO S.ELPIDIO (FM)

Tel.: (0734) 997599 - Fax : (0734) 900118

Codice Fiscale : 01135720439 Part. I.V.A. : 01437170440

C.C.I.A.A. 128878 - R.D. 7966

e-mail : tubinoxmarche@gmail.com

HI LINE, è un tubo coibentato doppia parete AISI 316L interno ed AISI 304BA esterno, con doppia guarnizione termoresistente.

L'intercapedine di 30 mm. è isolata mediante fibrocementa ecologica da 96 Kg/mc.

Sovrapprezzo rame: richiedere all'ordine.

Designazione EN 1856-1:

T160-P1-W-V2-L50040-O30 (con guarnizioni)

T600-N1-D-V2-L50040-G80 (senza guarnizioni)



0407-CPD-026
(IG-025-2005/2)
EN 1856-1:2003

SINCERT

[CERTO]

N. 387 A

SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
ISO 9001 : 2000

AGENTE DI ZONA

EMISSIONE

DATA DI SCADENZA

CODICE

HI LINE

	DESCRIZIONE	ø 80	ø 100	ø 130	ø 150	ø 180	ø 200	ø 250	ø 300	ø 350
	Elemento lineare Lunghezza 1000	91,50	104,50	121,00	134,00	147,50	160,00	185,50	220,00	251,00
	Elemento lineare Lunghezza 500	72,50	79,50	83,50	93,00	101,50	114,50	122,00	150,00	172,00
	Elemento lineare Lunghezza 250	57,00	62,50	70,00	74,00	78,50	82,50	93,00	105,50	120,00
	Elemento telescopico	151,00	163,00	178,00	193,00	205,00	226,00	269,00	313,00	335,00
	Curva 30°	83,50	89,00	98,50	106,00	114,50	122,00	136,00	155,00	172,00
	Curva 45°	85,50	91,00	100,50	108,00	116,50	124,00	138,00	157,00	174,00
	Raccordo Te 135°	171,50	186,50	204,50	218,50	243,00	263,50	310,00	364,50	409,00
	Raccordo Te 90°	142,00	155,50	170,50	182,50	200,00	215,00	243,50	291,00	322,00
	Raccordo ridotto per monoparete	93,00	99,00	106,00	112,00	126,50	134,00	156,50	177,50	197,00
	Rilevamento fumi	180,00	188,50	198,50	207,50	216,50	225,00	241,00	267,00	290,00
	Modulo d'ispezione	192,00	201,00	212,00	222,00	231,00	252,00	269,00	298,00	323,00
	Modulo di prelevamento			100,50	108,00	116,50	124,00	138,00	157,00	174,00
	Apertura di compensazione					152,50	160,00	182,50	203,50	223,00
	Maggiorazione (quotazione riferita al ø maggiore)	132,00	140,00	150,00	158,00	166,00	174,00	188,00	213,00	234,00
	Innesto monoparete coibentato	79,00	89,00	97,00	104,00	115,00	118,00	124,00	137,00	149,00
	Innesto coibentato monoparete	79,00	89,00	97,00	104,00	115,00	118,00	124,00	137,00	149,00
	Tappo chiusura con spurgo	77,00	81,00	84,00	93,00	104,00	113,00	127,00	143,00	153,00
	Piastra di base con spurgo	102,00	108,00	113,00	117,00	126,00	132,00	138,00	160,00	177,00
	Piastra di attraversamento	100,00	107,00	114,00	119,00	129,00	136,00	143,00	166,00	185,00

			DESCRIZIONE	ø 80	ø 100	ø 130	ø 150	ø 180	ø 200	ø 250	ø 300	ø 350
 LFM			Fascetta murale	36,00	37,50	40,00	42,50	44,00	46,00	48,50	52,50	64,50
 LSM			Supporto murale	118,00	124,00	132,00	139,00	151,00	157,00	176,00	195,00	212,00
 LTL			Terminale lamellare ZEFIRO	92,00	100,00	110,00	120,00	125,00	134,00	152,00	175,00	
 LTT	 LTA	 LTC	Terminale tronco conico	78,00	85,00	91,00	100,00	107,00	114,00	125,00	143,00	154,00
			Terminale antivento	110,00	118,00	126,00	134,00	140,00	149,00	163,00	184,00	209,00
			Terminale cinese	83,00	90,00	99,00	108,00	113,00	121,00	137,00	158,00	170,00
 LFI			Faldale da 0° a 45°	91,00	100,00	106,00	111,50	119,00	125,00	132,00	144,00	170,00
 LCT	 FC	Collare per tiranti		26,50	28,00	29,00	30,50	32,50	33,50	35,50	37,50	40,00
		Centratore							37,00	39,00	41,00	45,00
 LTX	 L9X	Terminale Coassiale							230,00	260,00	290,00	330,00
		T Coassiale							315,00	350,00	420,00	457,00

			DESCRIZIONE	ø 80	ø 100	ø 130	ø 150	ø 180	ø 200	ø 250	ø 300	ø 350
INTERASSI IN METRI (ai sensi prove sperimentali in ottemperanza UNI EN 1856-1 marcatura CE)			Fascetta murale	3	3	3	3	3	3	3	3	3
			Supporto murale statico	18	18	16	16	13	13	10	7	6
INTERASSI IN METRI (ai sensi prove sperimentali in ottemperanza UNI EN 1856-1 marcatura CE)												

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

I prezzi si intendono al netto di IVA e sono indicati in Euro.

Verificare allo scarico della merce quantità ed integrità degli imballi segnalando in bolla eventuali danneggiamenti o ammanchi. Quanto non riportato in bolla non verrà successivamente riconosciuto.

La spedizione avviene, generalmente, per corriere.

L'addebito in fattura del concorso spese di trasporto è del 5% per tutte le Regioni Italiane con un minimo di Euro 30,00 per importi inferiori a Euro 1.000,00. Per la Sardegna è del 7% per importi inferiori a Euro 1.500,00.

Le caratteristiche riportate sul presente listino sono puramente indicative.

L'Azienda si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche nella realizzazione dei propri articoli che potranno subire variazioni nella costruzione, nelle finiture e nell'impiego di materiali.

I materiali devono essere obbligatoriamente installati da personale ritenuto esperto secondo disposizioni di legge.

Si eseguono produzioni particolari su richiesta del Cliente.

Per le caratteristiche tecniche si rimanda alla lettura del nostro depliant illustrativo.


Le quotazioni relative ad ogni elemento sono comprensive di fascette di bloccaggio e guarnizione.

Nel dimensionamento del passo dei supporti murali a delle fascette murali, attenersi alle tabelle di calcolo.

Durante la composizione della canna ricordarsi che l'altezza di ogni pezzo deve essere diminuita di 60 mm..

Innesto tubo maschio/femmina. I tubi vanno montati secondo il senso della freccia riportato sui talloncini di marcatura CE.

Le misure sono espresse in millimetri.



TUBINOX MARCHE

di De Carolis Giovanni & C. s.n.c

Sede Legale e Operativa :

Via del Lavoro, 2/A - Zona Ind.le San Filippo

63821 PORTO S.ELPIDIO (FM)

Tel.: (0734) 997599 - Fax : (0734) 900118

Codice Fiscale : 01135720439 Part. I.V.A. : 01437170440

C.C.I.A.A. 128878 - R.D. 7966

e-mail : tubinoxmarche@gmail.com

HI LINE PLUS, è un tubo coibentato doppia parete AISI 316L interno ed AISI 304BA esterno.
L'intercapedine di 50 mm. è isolata mediante fibroceramica ecologica da 96 Kg/mc.
 Sovrapprezzo rame: richiedere all'ordine.
 Designazione EN 1856-1: T600-N1-D-V2-L50050-G50



0407-CPD-026
 (IG-025-2005/2)
 EN 1856-1:2003



N. 387 A
 SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
 ISO 9001 : 2000

AGENTE DI ZONA

EMISSIONE

DATA DI SCADENZA


CODICE

HI LINE PLUS 09

	DESCRIZIONE	ø 250	ø 300	ø 350	ø 400	ø 450	ø 500	ø 550	ø 600	ø 650	ø 700
	Elemento lineare Lunghezza 1000	259,00	302,00	374,00	423,00	502,00	526,00	649,00	713,00	845,00	927,00
	Elemento lineare Lunghezza 500	163,00	187,00	238,00	273,00	325,00	358,00	406,00	438,00	509,00	558,00
	Elemento lineare Lunghezza 250	117,00	130,00	170,00	198,00	238,00	261,00	290,00	311,00	354,00	392,00
	Elemento telescopico	376,00	432,00	544,00	621,00	740,00	787,00				
	Curva 30°	171,00	191,00	221,00	233,00	271,00	297,00	341,00	390,00	461,00	510,00
	Curva 45°	171,00	192,00	222,00	234,00	273,00	299,00	344,00	394,00	465,00	515,00
	Raccordo Te 135°	375,00	425,00	554,00	612,00	751,00					
	Raccordo Te 90°	324,00	368,00	489,00	537,00	644,00	726,00	860,00	970,0	1172,0	1403,0
	Rilevamento fumi	277,00	304,00	385,00	407,00	458,00	501,00	593,00	630,00	727,00	781,00
	Modulo d'ispezione	326,00	349,00	413,00	438,00	472,00	547,00	625,00	679,00	808,00	865,00
	Modulo di prelevamento	163,00	187,00	238,00	273,00	325,00	358,00	406,00	438,00	509,00	558,00
	Maggiorazione (quotazione riferita al ø maggiore)	185,00	204,00	230,00	254,00	290,00	331,00	378,00	431,00	464,00	519,00
	Innesto monoparete coibentato	156,00	169,00	188,00	200,00	237,00	261,00	314,00	367,00	463,00	543,00
	Innesto coibentato monoparete	156,00	169,00	188,00	200,00	237,00	261,00	314,00	367,00	463,00	543,00
	Tappo chiusura con spurgo	139,00	160,00	183,00	196,00	235,00	276,00	325,00	377,00	468,00	535,00
	Piastra di base con spurgo	159,00	179,00	208,00	225,00	252,00	279,00	307,00	346,00	390,00	438,00
	Piastra di attraversamento	159,00	179,00	208,00	225,00	252,00	279,00	307,00	346,00	390,00	438,00
	Fascetta murale	56,00	66,00	73,00	81,00	87,00	96,00	109,00	121,00	142,00	169,00
	Supporto murale	216,00	247,00	281,00	308,00	343,00	374,00	392,00	410,00	455,00	495,00

			DESCRIZIONE	ø 250	ø 300	ø 350	ø 400	ø 450	ø 500	ø 550	ø 600	ø 650	ø 700
  			Terminale tronco conico	132,00	147,00	177,00	198,00	235,00	281,00	328,00	362,00	415,00	454,00
			Terminale antivento	194,00	225,00	268,00	293,00	353,00	407,00	524,00	562,00	624,00	674,00
			Terminale cinese	151,00	169,00	203,00	227,00	270,00	323,00	377,00	416,00	477,00	522,00
			Falddale da 0° a 45°	131,00	150,00	175,00	187,00	221,00	242,00	307,00	341,00	395,00	430,00
			Collare per tiranti	56,00	66,00	73,00	81,00	87,00	96,00	109,00	121,00	142,00	169,00

		DESCRIZIONE	ø 250	ø 300	ø 350	ø 400	ø 450	ø 500	ø 550	ø 600	ø 650	ø 700
INTERASSI IN METRI (ai sensi prove sperimentali in ottemperanza UNI EN 1856-1 <i>marcatura CE</i>)		Fascetta murale	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
INTERASSI IN METRI (ai sensi prove sperimentali in ottemperanza UNI EN 1856-1 <i>marcatura CE</i>)		Supporto murale statico	8	7	6	6	5	5	4	4	3,5	3,5

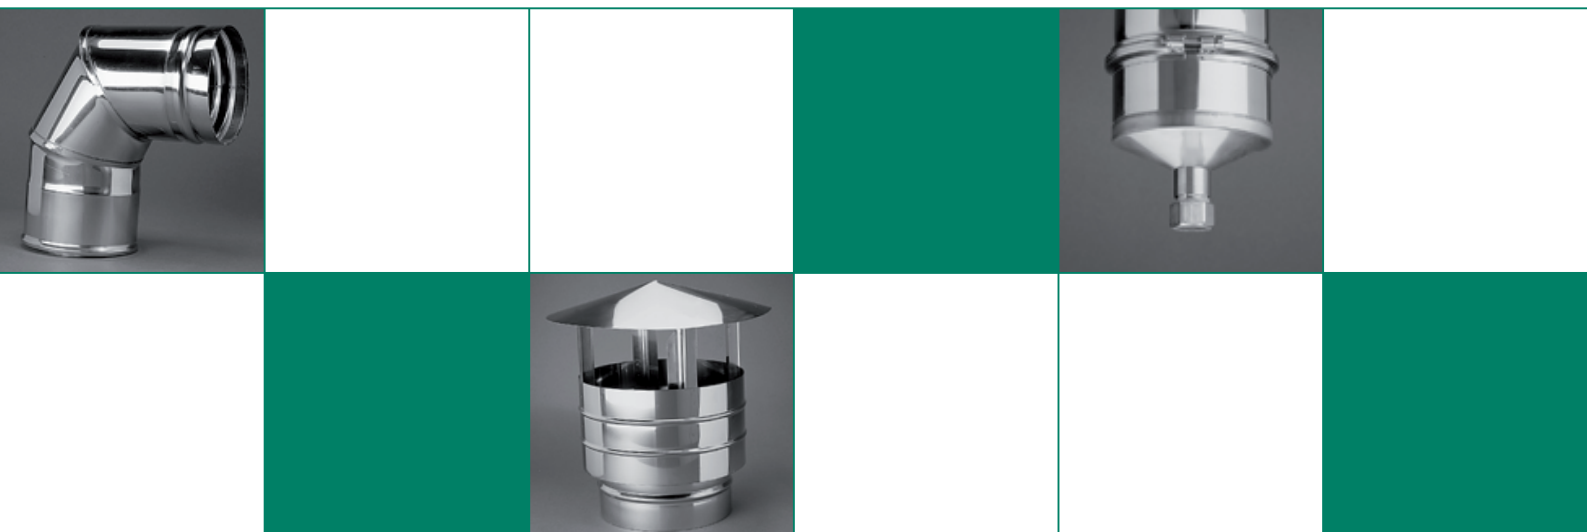

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

I prezzi si intendono al netto di IVA e sono indicati in Euro.

Verificare allo scarico della merce quantità ed integrità degli imballi segnalando in bolla eventuali danneggiamenti o ammanchi. Quanto non riportato in bolla non verrà successivamente riconosciuto.

La spedizione avviene, generalmente, per corriere.

L'addebito in fattura del concorso spese di trasporto è del 5% per tutte le Regioni Italiane con un minimo di Euro 30,00 per importi inferiori a Euro 1.000,00. Per la Sardegna è del 7% per importi inferiori a Euro 1.500,00.

Le caratteristiche riportate sul presente listino sono puramente indicativi.

L'Azienda si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche nella realizzazione dei propri articoli che potranno subire variazioni nella costruzione, nelle finiture e nell'impiego di materiali.

I materiali devono essere obbligatoriamente installati da personale ritenuto esperto secondo disposizioni di legge.

Si eseguono produzioni particolari su richiesta del Cliente.

Per le caratteristiche tecniche si rimanda alla lettura del nostro depliant illustrativo.

Le quotazioni relative ad ogni elemento sono comprensive di fascette di bloccaggio.

Nel dimensionamento del passo dei supporti murali a delle fascette murali, attenersi alle tabelle di calcolo.

Durante la composizione della canna ricordarsi che l'altezza di ogni pezzo deve essere diminuita di 50 mm..

Innesto tubo maschio/femmina. I tubi vanno montati secondo il senso della freccia riportato sui talloncini di marcatura CE.

Le misure sono espresse in millimetri.



TUBINOX MARCHE

di De Carolis Giovanni & C. s.n.c.

Sede Legale e Operativa:

Via Del Lavoro 2/A- Zona ind.le San Filippo

63821 PORTO SANT'ELPIDIO (FM)

Tel. 0734997599- Fax 0734900118

e-mail tubinoxmarche@gmail.com

TUBI FLESSIBILI PARETE SEMPLICE



Diametro mm.	Naturale	Bianco
	euro	euro
60	14,25	
80	10,20	12,21
90	10,70	
100	10,70	13,90
110	11,62	14,90
120	12,45	15,83
125	13,63	18,03
130	13,63	18,03
140	15,08	19,20
150	15,83	20,12
160	17,01	21,31
180	20,37	24,25
200	22,73	28,04
220	24,16	31,66
250	31,50	36,88
300	40,91	47,32

Tubi flessibili per costruzioni, industrie, impieghi civili

Consigliati per evacuazione di fumi da sistemi di riscaldamento e cucine. Impiegati per condotte di ventilazione o per filtrazione di polveri, con minime perdite di carico.

IN ALLUMINIO PURO AL 99,9%

In alluminio naturale sono adatti per temperature fino a 280°C.

Con verniciatura ininfiammabile per applicazioni estetiche fino a 230°C.

Forniti in pezzi compressi da 80 cm. Estensibili a 3 mt. Con imboccatura per consentire una giunzione rapida e sicura dei tratti.

DESIGN PELLET



FINITURA - FINISHING - FEINVERARBEITUNG - FINITION



€ +30%

- ① Finitura esterna grigio medio - Disponibile solo a richiesta: tempi di evasione ordine da definire
 ② Medium gray exterior finish - Available only on request: Order processing time to be defined
 ③ Mittelgrau Außenverkleidung - Auf Anfrage lieferbar Auftragsbearbeitungszeit bestimmt werden
 ④ Finition extérieure moyen gris - Disponible sur demande: temps de traitement des commandes à déterminer

① Quote dimensionali espresse in millimetri. De Marinis S.r.l. si riserva di variare le quote di seguito riportate a propria discrezione, a seconda della disponibilità di prodotto semi lavorato.
 ② Dimensional Drawings in millimeters. De Marinis S.r.l. reserves the right to vary the dimensions shown below at its discretion, depending on the availability of seeds-worked product.
 ③ Abmessungen, ausgedrückt in Millimeter. De Marinis S.r.l. behält sich das Recht vor, die folgend aufgeführten Maße nach eigenem Ermessen zu ändern, je nach der Verfügbarkeit des Halbzeugs
 ④ Dimensions exprimées en millimètres. De Marinis S.r.l. se réserve le droit de varier, à sa discrétion, les dimensions indiquées par la suite en fonction du produit semi-ouvré.

DESIGN PELLET



DESIGN PELLET

I In breve. Realizzato in ferro nero di spessore 1,2 mm, saldato al microplasma in atmosfera inerte, munito di guarnizione siliconica per resistere sino a 200 Pa, il sistema DESIGN PELLET subisce un laborioso processo di verniciatura per mantenere inalterate le proprie caratteristiche estetiche: viene infatti trattato con verniciatura liquida resistente sino a 600° C e successivamente ricotto a forno per evitare esalazioni nocive alla prima accensione del generatore al quale viene asservito. Disponibile nei diametri nominali 80 mm, 100 mm e 120 mm, il sistema DESIGN PELLET rappresenta oggi il metodo più utilizzato per l'evacuazione fumi dei generatori a pellet. **Quando si usa.** Evacuazione dei prodotti della combustione, solitamente asservito a generatori a pellet o biocombustibili simili, il sistema DESIGN PELLET è verniciato a liquido con temperature elevate di resistenza termica (sino a 600° C). La gamma si compone di svariati articoli, realizzati con uno speciale macchinario di saldatura robotico operante su sei assi: raccordi a "T", rosoni telescopici, ellittici sono solo parte di un ampio catalogo nel quale è possibile trovare tutti gli elementi necessari per ogni esigenza di installazione. **Temperature oltre i 200° C? Non c'è problema, basta sostituire la guarnizione a corredo con la più performante guarnizione in VITON, di color verde, certificate per fumi con temperatura massima 250° C.** **Come si installa.** Giunzione femmina ed innesto maschio liscio, compatibile con tutti i sistemi De Marinis, Il sistema DESIGN PELLET si installa semplicemente seguendo le indicazioni poste su ogni etichetta prodotto (senso fumi) senza l'ausilio di elementi meccanici di serraggio o utensili da officina (martello, cacciavite etc.) i quali inevitabilmente influiscono negativamente sulle tempistiche di installazione. Grazie all'ampia gamma a disposizione è possibile incontrare le molteplici esigenze di cantiere, collimando perfettamente con ogni realtà di installazione. Ricordiamo di attenersi sempre scrupolosamente alle indicazioni fornite nel presente catalogo tecnico e, comunque, a quanto riportato nelle normative tecniche di settore.

Per ogni ulteriore delucidazione consultare la scheda tecnica a seguire o contattare il servizio tecnico di assistenza presso i nostri uffici.

GB Briefly. Made of black iron thickness 1,2 mm, welded in an inert atmosphere, equipped with silicone gasket to resist up to 200 Pa...and there's more !The DESIGN PELLET system undergoes a laborious painting process to maintain their aesthetic characteristics: it is treated with liquid paint resistant up to 600° C and then annealed to avoid harmful exhalations at the first ignition of the generator which is enslaved. Available in nominal sizes 80 mm, 100 mm and 120 mm, the DESIGN PELLET system is now the most widely used method for smoke evacuation of pellet stoves. **Using.** Evacuation of combustion products, usually subservient to pellet generators or similar biofuels, the DESIGN PELLET system is liquid painted with high temperature heat resistance (up to 600° C). The range consists of several items, made with a special machine welding robot operates on six axes: couplings, "T", telescopic or elliptical hole cover are just part of an extensive catalog where you can find all the elements necessary for every need installation. **Temperatures other than 200° C? No problem, just replace the gasket supplied with the most powerful seal made in VITON, green in color, certified for flue gas temperature up to 250° C.** **Installation.** Female junction and smooth male coupling, compatible with all De Marinis systems, DESIGN PELLET system is installed by simply following the instructions placed on each product label (smoke direction) without the aid of mechanical clamping or workshop tools (hammer, screwdriver etc.) which inevitably adversely affect the timing of **installation**. Thanks to the wide range available can meet the multiple needs of the site, collimating perfectly with every reality installation. Remember to always follow strictly the instructions given in this technical catalog and, anyway, the information in the field of technical regulations.

For any further clarification please see the following data sheet, or contact the customer service center at our offices.

D Zusammengefasst. Aus schwarzem Eisen von Stärke 1,2 mm, im WIG-Verfahren in Inertatmosphäre verschweißt, mit Silikon-Dichtung, druckbeständig bis zu 200 Pa, ausgestattet, wird das System DESIGN PELLET einem aufwendigen Lackierprozess unterzogen, um seine ästhetischen Eigenschaften zu erhalten: Es wird in der Tat mit Flüssiglackierung behandelt, wärmebeständig bis zu 600° C. und folgend im Ofen gebrannt, um schädliche Dämpfe bei der ersten Zündung des bezüglichen Wärmeerzeugers zu vermeiden. Verfügbar in den Nenndurchmessern 80 mm, 100 mm und 120 mm, stellt das System DESIGN PELLET heute die meist verwendete Methode zur Rauchgasabführung der Wärmeerzeuger mit Pellets dar. **Wann es verwendet wird.** Evakuierung der Verbrennungsprodukte, normalerweise mit Wärmeerzeugern auf Basis von Pellets oder ähnlichen Biokraftstoffen; das System DESIGN PELLET ist bei hohen Temperaturen flüssig lackiert, wärmebeständig (bis zu 600° C). Die Palette besteht aus unterschiedlichen Artikeln, die mit einer speziellen Roboter-Schweißmaschine erstellt werden, die auf sechs Achsen arbeitet: "T"-Anschlüsse, elliptische Teleskop-Rosetten sind nur ein Teil eines umfangreichen Katalogs, in dem es möglich ist, alle notwendigen Elemente für jegliche Installationsanforderung zu finden. **Temperaturen über 200° C? Kein Problem, es genügt, die Dichtung in der Ausstattung mit der leistungsstärkeren Dichtung aus VITON (von grüner Farbe), die für Rauchgas mit maximaler Temperatur von 250° C zertifiziert ist, zu ersetzen Wie es installiert wird.** Anschlussbuchse und glatte Steckverbindung mit Außengewinde, vereinbar mit allen Systemen De Marinis; das System DESIGN PELLET wird einfach unter Befolgung der Anweisungen auf jeder Produktetikette (Richtung Rauchgas) ohne die Verwendung von mechanischen Befestigungselementen oder Werkzeugen (Hammer, Schraubenzieher, usw.), die unvermeidbar die Installationszeiten negativ beeinflussen, installiert. Dank der verfügbaren breiten Produktpalette ist es möglich, die vielfältigen Anforderungen in jeder Installationssituation zu erfüllen. Wir erinnern daran, sich immer strikt an die Anweisungen des vorliegenden technischen Katalogs und jedenfalls an die Angaben in den branchenspezifischen technischen Vorschriften zu halten.

Konsultieren Sie für weitere Erläuterungen das folgende technische Datenblatt oder nehmen Sie mit dem technischen Kundendienst unserer Büros Kontakt auf.

F En résumé. Réalisé en fer noir, d'une épaisseur de 1,2 mm, soudé à TIG en atmosphère inerte, avec joint en silicone pour résister jusqu'à 200 Pa, le système DESIGN PELLET est soumis à un procédé de vernissage pour maintenir ses caractéristiques esthétiques inaltérées : traité avec une peinture liquide résistante jusqu'à 600°. Cuit de nouveau au four pour éviter des exhalations nocives au premier allumage du générateur auquel il est relié. Diamètres disponibles : 80 mm, 100 mm et 120 mm, DESIGN PELLET représente aujourd'hui la méthode la plus utilisée pour l'évacuation des fumées des générateurs à pellet. **Quand l'utiliser.** Évacuation des produits de combustion, généralement asservie à des générateurs à pellet ou biocombustibles similaires, le système DESIGN PELLET est revêtu d'une peinture liquide très résistante aux températures élevées (jusqu'à 600° C). La gamme est composée de différents articles, réalisés par une machine spéciale de soudure robotisée travaillant sur six axes : raccords Té, rosaces télescopiques, elliptiques sont seulement une partie du vaste catalogue regroupant tous les éléments nécessaires à chaque type d'installation. **Des températures supérieures à 200° C? Il n'y a pas de problème, il suffit de remplacer le joint fourni par un autre plus performant en VITON (vert), certifié pour les fumées avec des températures maximales de 250° C.** **Comment l'installer.** Jonction femelle et emboîtement mâle lisse, compatible avec tous les systèmes De Marinis, DESIGN PELLET s'installe simplement en suivant les instructions fournies sur l'étiquette du produit (sens de la fumée) sans l'aide d'éléments mécaniques de serrage ou d'outils d'atelier (marteau, tournevis, etc.) qui influencent inévitablement et négativement sur les temps d'installation. La vaste gamme disponible permet de satisfaire les multiples exigences de chantier et réalités d'installation. Nous rappelons de respecter scrupuleusement les instructions fournies dans le catalogue technique et, en tous les cas, dans les normes techniques du secteur.

Pour tout autre éclaircissement, consulter la fiche technique ou contacter les bureaux de notre service d'assistance technique.



DESIGN PELLET

①

RIFERIMENTO NORMATIVO

Marcatura prodotto "CE" secondo normativa europea
EN 1856-2:2009

DESIGNAZIONE

T600-N1-D-Vm-L01120-G375NM
Sistema Fumario per alte temperature
T250-P1-W-Vm-L01120-O70
Canale da fumo con guarnizione in VITON
T200-P1-W-Vm-L01120-O50
Canale da fumo con guarnizione

MATERIALE

Lamiera ferrosa, spessore 1.2 mm verniciata nero opaco

CAMPI DI UTILIZZO

Sistemi Fumari metallici modulari (condotti, canali da fumo, camini metallici, esalazioni aria) asserviti a generatori di calore di tipo "stufe a pellet" e biocombustibili similari.

APPLICAZIONI

Installazione interna

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)

80 - 100 - 120

GARANZIA PRODOTTO

2 anni

LIMITAZIONI

Non utilizzare per campi applicativi differenti da quelli ivi proposti: contattare nostro ufficio tecnico per ulteriori specifiche inerenti differenti tipologie di generatori o applicazioni in ambienti con presenza di vapori alogeni (es. lavanderie - stirerie - laboratori chimici).

CONSIGLI UTILI

Suggeriamo di attenersi scrupolosamente alle indicazioni inserite nel relativo libretto di uso e manutenzione nonché quanto riportato nel presente catalogo.

VOCI DI CAPITOLATO

Elementi componibili rigidi mono parete, sistema DESIGN PELLET, De Marinis S.r.l., realizzato in ferro nero di spessore minimo 1.2 mm, rispondenti agli standard previsti dalla marcatura europea secondo normativa EN 1856-2:2009, aventi requisiti di designazione T200-P1-W-Vm-L01120-O50 oppure **T250-P1-W-Vm-L01120-O70** per applicazioni con guarnizione di tenuta in silicone o viton, T600-N1-D-Vm-L01120-G375NM per alte temperature, senza guarnizione di tenuta, secondo i medesimi standard sopra descritti. Innesto classico a bicchiere "maschio-femmina" calibrato, con elastomero di tenuta a triplice labbro, conforme alla normativa europea EN 14241-1:2005 e certificato dalla De Marinis S.r.l. in abbinamento al proprio prodotto con specifici test di laboratorio secondo marcatura europea EN 1856-2:2009 sopra menzionata: giunzione meccanica con semplice innesto, come previsto dalle istruzioni di montaggio fornite dal costruttore. La posa degli elementi per lo scarico dei prodotti della combustione deve avvenire secondo gli attuali regolamenti in materia e osservando attentamente le indicazioni fornite dal costruttore.

GB

NORMATIVE REFERENCES

Product marking "CE" according to the European standard
EN 1856-2:2009

DESIGNATION

T600-N1-D-Vm-L01120-G375NM
High temperature Flue System
T250-P1-W-Vm-L01120-O70
Flue duct with VITON gasket
T200-P1-W-Vm-L01120-O50
Flue-duct with gasket

MATERIALS

Sheet iron matte black painted, 1.2 mm thickness

UTILIZATIONS

Metal flue systems (ducts, flue pipes, metal chimneys, air conduction) subservient to pellet stoves or some else working with similar biofuels.

APPLICATIONS

Internal installation

DIAMETERS AVAILABLE (mm)

80 - 100 - 120

GUARANTEE

2 years

RESTRICTIONS

Do not use for application fields different from those therein expressed: contact our offices for further technical information covering different types of generators or applications in the presence of halogen vapor (eg. laundry - ironing - chemicals laboratories).

SUGGESTIONS

We suggest you to strictly follow the indications included in the "use and maintenance handbook" or in this catalogue.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Single-wall modular elements DESIGN PELLET System, with matte black painted quality finished by De Marinis S.r.l., made of iron minimum thickness of 1.2 mm, meeting the standards set out by the European mark, according to EN 1856-2: 2009, with requirements for designation T200-P1-W-Vm-L01120-O50 or **T250-P1-W-Vm-L01120-O70**, with silicone gasket or viton gasket, and T600-N1-D-Vm-L01120-G375NM for high temperature, without gasket. Classic junction "male-female" calibrated, gasket with triple seal lip, conforming to European standard EN 14241-1:2005 and certified by De Marinis S.r.l. in conjunction with their products with specific laboratory tests marking according to the European standard EN 1856-2:2009 above mentioned: mechanical connection with locking band or locking clamp, as required by the installation instructions provided by the manufacturer. The installation of every flue system must occur in accordance with current regulations and strictly according to the manufacturer's instructions.



DESIGN PELLET

(D)

NORMBEZUG

“CE”-Kennzeichnung des Produkts gemäß der europäischen Vorschrift
EN 1856-2:2009

BESTIMMUNG

T600-N1-D-Vm-L01120-G375NM
Abgassystem für hohe Temperaturen
T250-P1-W-V2-L01120-O70
Rauchkanal mit Dichtung für hohe Temperaturen
T200-P1-W-V2-L01120-O50
Rauchkanal mit Dichtung

MATERIAL

Eisenblech, Stärke 1,2 mm matt-schwarz lackiert

ANWENDUNGSBEREICHE

Modulare Metall-Abgassysteme (Rohrleitungen, Rauchkanäle, Metall-Kamine), insbesondere in Verbindung mit Pelletöfen.

ANWENDUNGEN

Interne Installation

VERFÜGBAR DIAMETER (mm)

80 - 100 - 120

GARANTIE DES PRODUKTS

2 Jahre

EINSCHRÄNKUNGEN

Es darf nicht in Anwendungsbereichen, die verschieden von den hier genannten sind, verwendet werden: Nehmen Sie Kontakt mit unserem technischen Büro für weitere Angaben bezüglich der unterschiedlichen Typologien von Wärmeerzeugern oder Anwendungen auf, die nicht im vorliegenden Katalog beschrieben werden.

NÜTZLICHE RATSCHLÄGE

Wir empfehlen, sich strikt an die Anweisungen des bezüglichlichen Gebrauchs- und Wartungshandbuchs, sowie an die Angaben des vorliegenden Katalogs zu halten.

SPEZIFIKATIONEN

Einwandige, steife, zusammensetzbare Elemente System „DESIGN PELLET“, De Marinis S.r.l., aus schwarzem Eisen mit Stärke von mindestens 2.0 mm erstellt, gemäß der von der europäischen CE-Kennzeichnung vorgesehenen Standards, in Übereinstimmung mit der Vorschrift EN 1856-2:2009, im Besitz der Bestimmungsanforderungen T200-P1-W-Vm-L01120-O70 oder **T250-P1-W-Vm-L01120-O70** für Anwendungen mit Dichtung aus Silikon oder Viton, T600-N1-D-Vm-L01120-G375NM für hohe Temperaturen, ohne Dichtung, gemäß den gleichen, oben beschriebenen Standards. Klassische kalibrierte muffenlose Steckverbindung “Außengewinde-Innengewinde”, mit Elastomer-Dichtung mit dreifacher Lippe, gemäß der europäischen Vorschrift EN14241-1:2005 und von De Marinis S.r.l. in Verbindung mit dem eigenen Produkt durch spezifische Labortests in Übereinstimmung mit der oben genannten europäischen Kennzeichnung EN 1856-2:2009 zertifiziert: Mechanische Kupplung mit einfacher Steckverbindung, wie von den Montageanleitungen des Herstellers vorgesehen. Die Installation der Elemente zur Abführung der Verbrennungsprodukte muss gemäß den derzeitigen bezüglichlichen Bestimmungen und unter sorgfältiger Beachtung der Anweisungen des Herstellers erfolgen.

(F)

NORME DE RÉFÉRENCE

Marquage produit “CE” conforme à la norme européenne
EN 1856-2:2009

DESIGNATION

T600-N1-D-Vm-L01120-G375NM
Système d'évacuation des fumées pour hautes températures
T250-P1-W-V2-L01120-O70
Conduit de fumée avec joint pour hautes températures
T200-P1-W-V2-L01120-O50
Conduit de fumée avec joint

MATÉRIAU

Tôle en fer de 1,2 mm d'épaisseur peinte en noir opaque

DOMAINES D'APPLICATION

Systèmes d'évacuation des fumées métalliques modulaires (cheminée, conduits de fumée, foyer métalliques) utilisés pour les poêles à granulés

APPLICATIONS

Installation interne

DIAMÈTRE DISPONIBLE (mm)

80 - 100 - 120

GARANTIE DU PRODUIT

2 ans

RESTRICTIONS

Ne pas utiliser dans des domaines d'application différents de ceux proposés: contacter notre bureau technique pour connaître les caractéristiques des différents types de générateurs ou applications de celles proposées dans le présent catalogue technique

CONSEILS UTILES

Nous suggérons de respecter scrupuleusement les instructions fournies dans le mode d'emploi et dans le présent catalogue.

CAHIER DES CHARGES

Éléments modulaires rigides, simple peau, système DESIGN PELLET De Marinis S.r.l., réalisé en fer noir d'une épaisseur minimale de 1.2 mm, conformes aux standards prévus par le marquage européen selon la norme EN 1856-2:2009, ayant les critères de désignation T200-P1-W-Vm-L01120-O70 ou **T250-P1-W-Vm-L01120-O70** pour les applications avec joint d'étanchéité en silicone ou Viton, T600-N1-D-Vm-L01120-G375NM, pour hautes températures, sans joint d'étanchéité, selon les susdits standards. Emboîtement classique “mâle-femelle” calibré, élastomère d'étanchéité triple lèvre à appliquer sur la paroi interne, conforme à la norme européenne EN 14241-1:2005 et certifié par De Marinis S.r.l. associé au propre produit par des tests de laboratoire spécifiques conformes au susdit marquage européen EN 1856-2:2009 : jonction mécanique à emboîtement simple, comme prévu par les instructions de montage fournies par le fabricant. La pose des éléments pour l'évacuation des produits de combustion doit être réalisée conformément aux règlements actuels en la matière et dans le respect des instructions fournies par le fabricant.



**SPT20** (Øn)**SPT1** (Øn)**SPT5** (Øn)

① Tubo a sezione circolare con altezza nominale 2.000 mm.

Ⓖ Pipe with circular section with nominal height of 2.000 mm.

Ⓓ Rohr mit kreisförmigem Querschnitt und Nennhöhe 2.000 mm.

Ⓕ Tube à section circulaire avec hauteur nominale 2.000 mm.

① Tubo a sezione circolare con altezza nominale 1.000 mm.

Ⓖ Pipe with circular section with nominal height of 1.000 mm.

Ⓓ Rohr mit kreisförmigem Querschnitt und Nennhöhe 1.000 mm.




Ⓕ Tube à section circulaire avec hauteur nominale 1.000 mm.

① Tubo a sezione circolare con altezza nominale 500 mm.

Ⓖ Pipe with circular section with nominal height of 500 mm.

Ⓓ Rohr mit kreisförmigem Querschnitt und Nennhöhe 500 mm.

Ⓕ Tube à section circulaire avec hauteur nominale 500 mm.

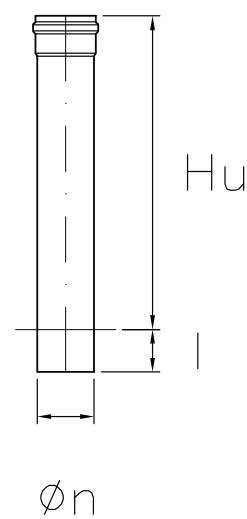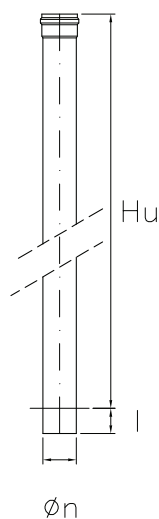

Cod.	€	Øn	Hu	l
SPT20080	70,41	80	1943	52
SPT20100	85,60	100	1943	52
SPT20120	118,42	120	1937	58

Cod.	€	Øn	Hu	l
SPT1080	30,55	80	943	52
SPT1100	39,14	100	943	52
SPT1120	48,04	120	937	58

Cod.	€	Øn	Hu	l
SPT5080	22,32	80	443	52
SPT5100	29,09	100	443	52
SPT5120	33,77	120	437	58

① ATTENZIONE: Guarnizione T200 compresa nel prezzo e nella fornitura

Ⓖ ATTENTION: T200 Gasket included

Ⓓ ACHTUNG: Dichtung T200 im Preis und in der Lieferung inbegriffen

Ⓕ ATTENTION: Joint T200 compris dans le prix et dans la fourniture





SPT2 (Øn)



SPET (Øn)



SPC4 (Øn)

① Tubo a sezione circolare con altezza nominale 250 mm.

Ⓖ Pipe with circular section with nominal height of 250 mm.

Ⓓ Rohr mit kreisförmigem Querschnitt und Nennhöhe 250 mm

Ⓕ Tube à section circulaire avec hauteur nominale 250 mm.

① Tubo a sezione circolare con altezza variabile e fascia di tenuta meccanica

Ⓖ Pipe with circular section with variable height and range of mechanical seal

Ⓓ Rohr mit kreisförmigem Querschnitt von unterschiedlicher Höhe und Dichtungsschelle




Ⓕ Tube circulaire avec une hauteur variable et collier d'étanchéité mécanique

① Curva a 45°: permette la deviazione/spostamento del sistema fumario, utilizzabile su tratti sub orizzontali o verticali.

Ⓖ 45° bend: allows the deviation or shift of the exhaust flue system, suitable on sub horizontal whether or vertical part of the chimney

Ⓓ 45° - Bogen: Erlaubt die Umleitung/Verschiebung des Abgassystems, verwendbar auf sub-horizontalen oder vertikalen Abschnitten

Ⓕ Coude 45° : il permet de dévier/déplacer le système d'évacuation des fumées et peut être utilisé sur des tronçons subhorizontaux ou verticaux

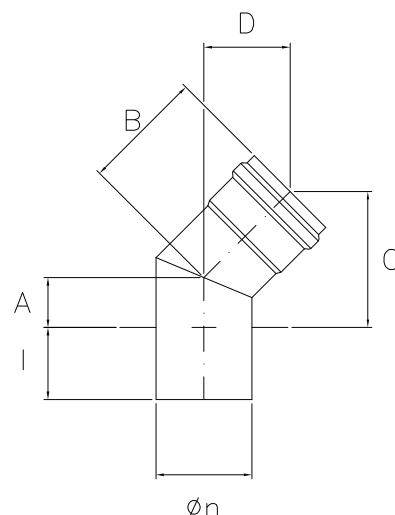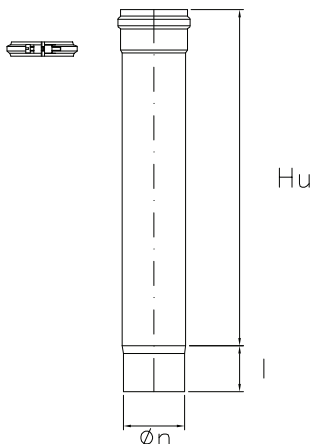

Cod.	€	Øn	Hu	l
SPT2080	18,22	80	193	52
SPT2100	23,63	100	193	52
SPT2120	29,70	120	187	58

Cod.	€	Øn	Hu	l
SPET080	33,77	80	440	55
SPET100	42,18	100	440	55
SPET120	47,87	120	440	55

Cod.	€	Øn	A	B	C	D	l
SPC4080	31,68	80	50	97	118	68	52
SPC4100	43,48	100	54	101	125	71	52
SPC4120	48,30	120	58	105	132	74	58

Ⓜ ATTENZIONE: Guarnizione T200 compresa nel prezzo e nella fornitura

Ⓖ ATTENTION: T200 Gasket included

Ⓜ ACHTUNG: Dichtung T200 im Preis und in der Lieferung inbegriffen

Ⓕ ATTENTION: Joint T200 compris dans le prix et dans la fourniture





SPC9 (Øn)



SPC9I (Øn)



SPT9FI (Øn)

① Curva a 90°: permette la deviazione/spostamento del sistema fumario, utilizzabile su tratti sub orizzontali o verticali.

Ⓖ 90° bend: allows the deviation or shift of the exhaust flue system, suitable on sub horizontal whether or vertical part of the chimney

Ⓓ 90° - Bogen: Erlaubt die Umleitung/Verschiebung des Abgassystems, verwendbar auf sub-horizontalen oder vertikalen Abschnitten

Ⓕ Coude 90° : il permet de dévier/déplacer le système d'évacuation des fumées et peut être utilisé sur des tronçons subhorizontaux ou verticaux

① Curva a 90° con portello di ispezione: permette la deviazione/spostamento del sistema fumario, utilizzabile su tratti sub orizzontali o verticali.

Ⓖ 90° bend with inspection: allows the deviation or shift of the exhaust flue system, suitable on sub horizontal whether or vertical part of the chimney

Ⓓ 90° - Bogen mit Inspektionsklappe: Erlaubt die Umleitung/Verschiebung des Abgassystems, verwendbar auf sub-horizontalen oder vertikalen Abschnitten




Ⓕ Coude 90° avec trappe d'inspection : il permet de dévier/déplacer le système d'évacuation des fumées et peut être utilisé sur des tronçons subhorizontaux ou verticaux.

① Raccordo a "T" a 90° chiuso con innesto laterale femmina e **doppia ispezione**, utilizzato per il collegamento tra il tratto sub orizzontale ed il tratto verticale del sistema fumario.

Ⓖ 90° tee duct closed with lateral female junction and **double inspection**, used for the connection between the sub horizontal portion and the vertical axis portion of the flue system

Ⓓ 90° - "T"-Anschlussstück geschlossen mit Blindstopfen und **doppel Inspektion**, für die Verbindung zwischen dem sub-horizontalen und dem vertikalen Abschnitt des Abgassystems. Modulare Teleskop-Rosette für den Durchgang durch Decken und Mauerwerk

Ⓕ Raccord Té à 90° fermé avec tampon et **double inspection**, utilisé pour relier le tronçon subhorizontal et celui vertical du système d'évacuation des fumées. Rosace télescopique modulaire pour traversée de murs et plafonds en maçonnerie

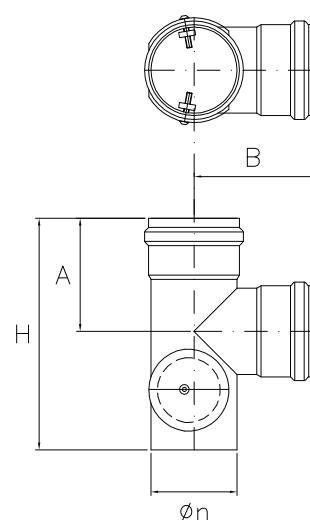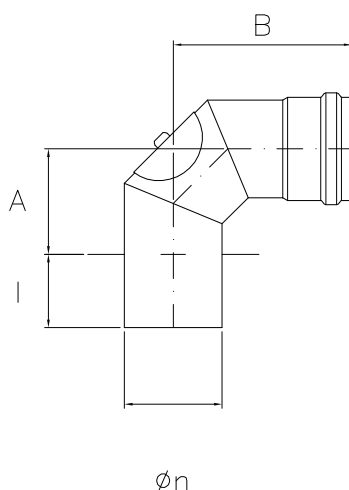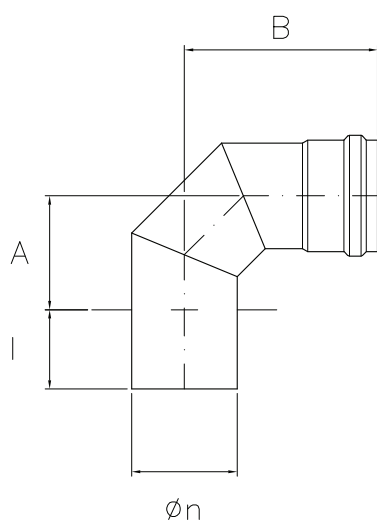

Cod.	€	Øn	A	B	I
SPC9080	38,40	80	94	141	52
SPC9100	46,13	100	104	151	52
SPC9120	50,91	120	110	161	58

Cod.	€	Øn	A	B	I
SPC9I080	53,57	80	107	154	52
SPC9I100	64,25	100	123	175	52
SPC9I120	72,46	120	110	161	58

Cod.	€	Øn	A	B	H
SPT9FI080	126,42	80	105	115	220
SPT9FI100	139,80	100	105	115	220

① ATTENZIONE: Guarnizione T200 compresa nel prezzo e nella fornitura

Ⓖ ATTENTION: T200 Gasket included

Ⓕ ACHTUNG: Dichtung T200 im Preis und in der Lieferung inbegriffen

Ⓕ ATTENTION: Joint T200 compris dans le prix et dans la fourniture



**SPT9F (ø n) T****SPT9M (ø n) T****SPD9 (ø n) T**

① Raccordo a "T" a 90° con innesto laterale femmina e tappo cieco, utilizzato per il collegamento tra il tratto sub orizzontale ed il tratto verticale del sistema fumario.

ⒼⒷ 90° tee duct, lateral female junction with blind stopper, used for the connection between the sub horizontal portion and the vertical axis portion of the flue system

Ⓓ 90° - "T"-Anschlussstück mit Blindstopfen, für die Verbindung zwischen dem sub-horizontalen und dem vertikalen Abschnitt des Abgassystems.

Ⓕ Raccord Té à 90° avec tampon, utilisé pour relier le tronçon subhorizontal et celui vertical du système d'évacuation des fumées.

① Raccordo a "T" a 90° con tappo cieco, utilizzato per il collegamento tra il tratto sub orizzontale ed il tratto verticale del sistema fumario

ⒼⒷ 90° tee duct with blind stopper, used for the connection between the sub horizontal portion and the vertical axis portion of the flue system.

Ⓓ 90° - "T"-Anschlussstück mit Blindstopfen, für die Verbindung zwischen dem sub-horizontalen und dem vertikalen Abschnitt des Abgassystems.




Ⓕ Raccord Té à 90° avec tampon, utilisé pour relier le tronçon subhorizontal et celui vertical du système d'évacuation des fumées.

① Modulo deviatore a 90° con innesto laterale femmina, superiore ed inferiore maschio con tappo cieco

ⒼⒷ 90° deviation, with lateral female junction, "male" upper and lower junctions with blind stopper

Ⓓ Modul 90° Abzweigung mit seitlicher Steckverbindung mit Innengewinde oben mit Blindstopfen und Außengewinde unten

Ⓕ Module de déviation à 90° à emboîtement latéral femelle, supérieur et inférieur mâle avec tampon

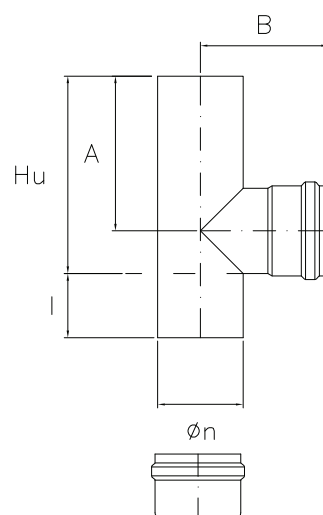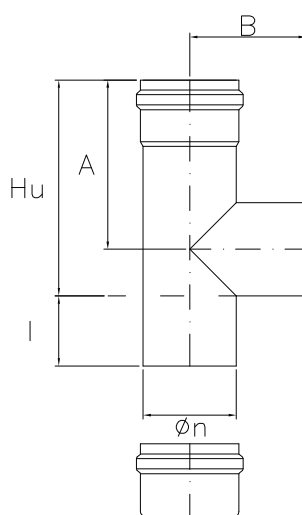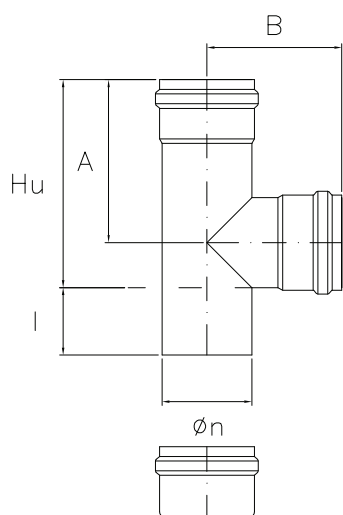

Cod.	€	ø n	Hu	B	A	I
SPT9F080T	54,18	80	155	115	115	60
SPT9F100T	70,40	100	165	130	115	60
SPT9F120T	83,13	120	185	125	125	60

Cod.	€	ø n	Hu	B	A	I
SPT9M080T	52,46	80	155	115	115	60
SPT9M100T	66,80	100	165	130	115	60
SPT9M120T	78,99	120	185	125	125	60

Cod.	€	ø n	Hu	B	A	I
SPD9080T	52,46	80	160	120	120	60
SPD9100T	66,80	100	170	130	120	60
SPD9120T	78,99	120	190	130	130	60

① ATTENZIONE: Guarnizione T200 compresa nel prezzo e nella fornitura

ⒼⒷ ATTENTION: T200 Gasket included

Ⓓ ACHTUNG: Dichtung T200 im Preis und in der Lieferung inbegriffen

Ⓕ ATTENTION: Joint T200 compris dans le prix et dans la fourniture



**SPT9F (Øn) R80 T****SPT9M (Øn) R80 T****SPMA (Øn)**

① Raccordo a "T" a 90° ridotto a dn. 80 mm femmina, utilizzato solitamente per raccordare il canale da fumo sub orizzontale al camino verticale con tappo cieco

GB 90° Tee duct, reduced to 80 mm female, usually used to connect the flue duct to vertical chimney with blind stopper

D 90° - "T" - Anschlussstück reduziert auf Nenndurchmesser 80 mm Innengewinde, normalerweise verwendet, um den sub-horizontalen Rauchkanal an den vertikalen Kamin zu verbinden mit Blindstopfen

F Raccord Té à 90° réduit à dn. 80 mm femelle, utilisé généralement pour raccorder le conduit de fumée subhorizontal à la cheminée verticale avec tampon

① Raccordo a "T" a 90° ridotto a dn. 80 mm maschio, utilizzato solitamente per raccordare il canale da fumo sub orizzontale al camino verticale con tappo cieco

GB 90° Tee duct, reduced to 80 mm male, usually used to connect the flue duct to vertical chimney with blind stopper

D 90° - "T" - Anschlussstück reduziert auf Nenndurchmesser 80 mm, Normalerweise verwendet, um den sub-horizontalen Rauchkanal an den vertikalen Kamin zu verbinden mit Blindstopfen




F Raccord Té à 90° réduit à dn. 80 mm, utilisé généralement pour raccorder le conduit de fumée subhorizontal à la cheminée verticale avec tampon

① Manicotto di giunzione "femmina-femmina". Permette di invertire la connessione tra gli elementi. Solitamente utilizzato alla base del sistema fumario

GB Double female coupling, used to invert the connection between elements of the system. Normally set at the base of the exhaust flue system.

D Anschlussstutzen "Innengewinde-Innengewinde" Erlaubt, die Verbindung zwischen den Elementen umzukehren. Normalerweise an der Basis des Abgassystems verwendet.

F Manchon de jonction "femelle-femelle". Permet d'inverser la connexion entre les éléments. Généralement utilisé à la base du système d'évacuation des fumées.

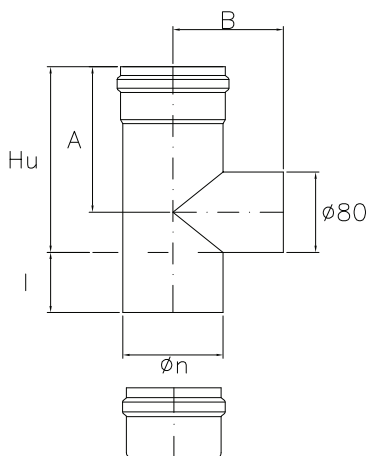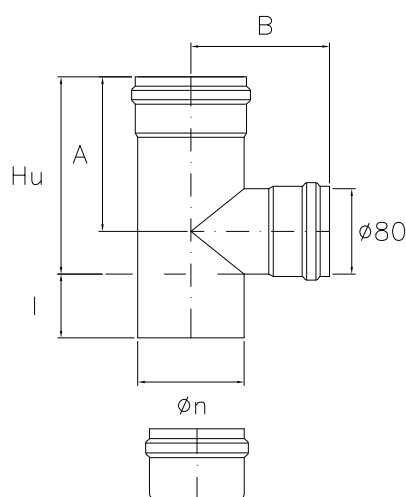

Cod.	€	Øn	Hu	B	A	I
SPT9F100R80T	74,86	100	165	115	115	60

Cod.	€	Øn	Hu	B	A	I
SPT9M100R80T	74,86	100	165	115	115	60

Cod.	€	Øn	H
SPMA080	18,71	80	110
SPMA100	21,38	100	110
SPMA120	24,38	120	110

① ATTENZIONE: Guarnizione T200 compresa nel prezzo e nella fornitura

GB ATTENTION: T200 Gasket included

D ACHTUNG: Dichtung T200 im Preis und in der Lieferung inbegriffen

F ATTENTION: Joint T200 compris dans le prix et dans la fourniture





SPRCA ($\varnothing n1 - \varnothing n2$)



SPRCF ($\varnothing n1 - \varnothing n2$)



SPCM ($\varnothing n$)

① Aumento di diametro maschio-femmina concentrico. Permette di aumentare la sezione di passaggio fumi, utilizzabile per qualsiasi tipo di generatore ai sensi delle attuali normative in materia

ⒼB "Male-female" increasing concentric adaptor. Allows to increase the section of the system, suitable for any type of generator according to the current regulations.

Ⓓ Konzentrische Erweiterung des Durchmessers Außen- und Innengewinde. Erlaubt, den Querschnitt des Rauchgas-Durchgangs zu erweitern, verwendbar für jeden Typ von Wärmeerzeuger gemäß den derzeitigen bezüglichen Vorschriften

Ⓕ Augmentation de diamètre mâle/femelle concentrique. Permet d'augmenter la section de passage des fumées, compatible avec tous les types de générateur et conforme aux normes actuelles

① Aumento di diametro femmina-femmina concentrico. Permette di aumentare la sezione di passaggio fumi, utilizzabile per qualsiasi tipo di generatore ai sensi delle attuali normative in materia

ⒼB "Female-female" increasing concentric adaptor. Allows to increase the section of the system, suitable for any type of generator according to the current regulations.

Ⓓ Konzentrische Erweiterung des Durchmessers Innengewinde-Innengewinde. Erlaubt, den Querschnitt des Rauchgas-Durchgangs zu erweitern, verwendbar für jeden Typ von Wärmeerzeuger gemäß den derzeitigen bezüglichen Vorschriften




Ⓕ Augmentation de diamètre femelle/femelle concentrique. Permet d'augmenter la section de passage des fumées, compatible avec tous les types de générateur et conforme aux normes actuelles

① Collare di fissaggio a parete con tassello, utilizzato solitamente per fissaggi sotto traccia o sistemi rintubati. Distanza assiale massima 2 ml

ⒼB Wall bracket anchor with dowel. Maximum axial distance 2 ml

Ⓓ Klemmbund zur Wandbefestigung mit Dübel, normalerweise für Befestigungen unter Putz oder erneut verrohrten Systemen verwendet. Maximaler axialer Abstand 2 ml

Ⓕ Collier mural avec cheville, utilisé généralement pour les fixations encastrées ou systèmes tubés. Distance axiale maximale 2 ml

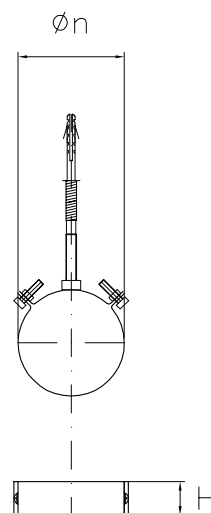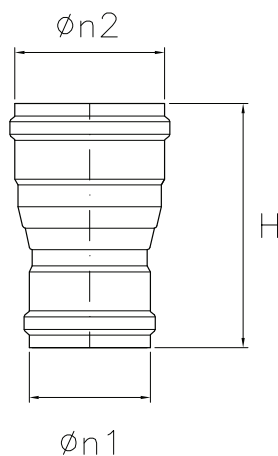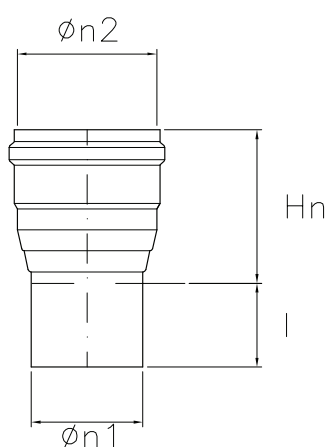

Cod.	€	Øn1	Øn2	Hn	l
SPRCA080-100	40,11	80	100	118	52
SPRCA080-120	45,15	80	120	110	58
SPRCA100-120	42,46	100	120	110	58

Cod.	€	Øn1	Øn2	H
SPRCF080-100	43,87	80	100	165
SPRCF080-120	48,91	80	120	160
SPRCF100-120	46,49	100	120	160

Cod.	€	Øn	H
SPCM080	12,42	80	25
SPCM100	12,95	100	25
SPCM120	13,22	120	25

① ATTENZIONE: Guarnizione T200 compresa nel prezzo e nella fornitura

ⒼB ATTENTION: T200 Gasket included

Ⓓ ACHTUNG: Dichtung T200 im Preis und in der Lieferung inbegriffen

Ⓕ ATTENTION: Joint T200 compris dans le prix et dans la fourniture





SPSM (Øn)

① Staffa di supporto murale. Permette un corretto ancoraggio del sistema a parete, distanziando lo stesso con regolazione graduale

Ⓔ Adjustable wall bracket anchor. Allows a correct anchoring of the system to the wall, distancing itself with regulable adjustment

Ⓓ Wandhalterungsbügel. Erlaubt eine korrekte Verankerung des Systems an die Wand, indem es dieses mit stufenweiser Einstellung von ihr distanziert

Ⓕ Patte de fixation murale. Permet de fixer correctement le système au mur; écartement ajustable



SPRS (Øn)

① Rosone copriforo in lamiera nera, realizzato da taglio laser, completo di feltro di protezione e viti di fissaggio con tasselli.

Ⓔ Ceiling hole cover in metal sheet laser cut, matte black painted with protection felt and fixing screws with dowels.

Ⓓ Abdeckkrosette aus schwarzem Stahlblech, mit Laserschnitt erstellt, komplett mit Schutzfilz und Befestigungsschrauben mit Dübel.

Ⓕ Rosace de finition en tôle noire, coupée au laser, avec feutre de protection et vis et chevilles de fixation.






SPRSB (Øn)

① Rosone copriforo in lamiera realizzata da stampo con bombatura, verniciato nero

Ⓔ Ceiling hole cover in metal sheet with camber matte black painted

Ⓓ Elliptische Abdeckkrosette aus Stahlblech, mit Laserschnitt erstellt und matt-schwarz lackiert.

Ⓕ Rosace de finition elliptique, en tôle, coupée au laser et peinte en noir opaque.

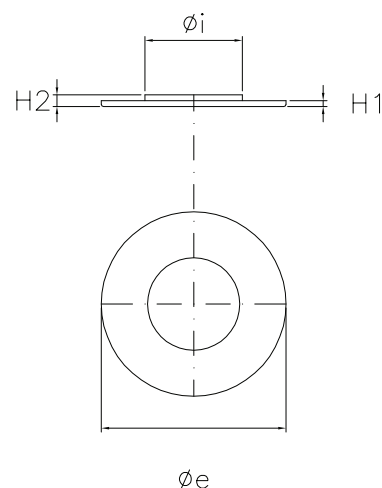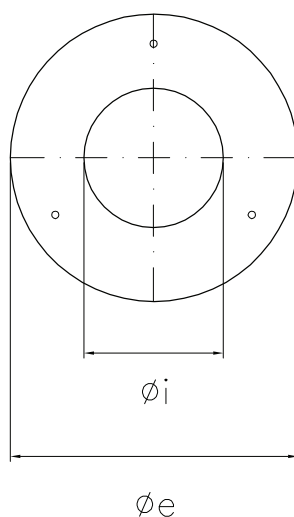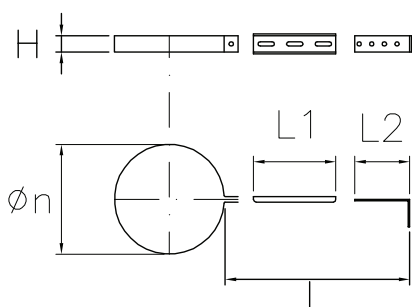

Cod.	€	Øn	H	L1	L2	Lmin*	Lmax	Lmin**
SPSM080	24,91	80	30	150	105	105	230	30
SPSM100	26,31	100	30	150	105	105	230	30
SPSM120	27,18	120	30	150	105	105	230	30

Cod.	€	Øn	Øi	Øe
SPRS080	15,78	80	94	195
SPRS100	17,31	100	114	215
SPRS120	19,16	120	134	235

Cod.	€	Øn	Øi	Øe	H1	H2
SPRSB080	14,62	80	82	155	5	8
SPRSB100	15,70	100	102	180	5	8
SPRSB120	16,77	120	126	195	5	8

① * con L2 - ** con taglio

Ⓔ * with L2 - ** by cutting

Ⓓ * mit L2 - ** schneiden

Ⓕ * avec L2 - ** avec une coupe

① ATTENZIONE: Guarnizione T200 compresa nel prezzo e nella fornitura

Ⓔ ATTENTION: T200 Gasket included

Ⓓ ACHTUNG: Dichtung T200 im Preis und in der Lieferung inbegriffen

Ⓕ ATTENTION: Joint T200 compris dans le prix et dans la fourniture




SPRS45E ($\varnothing_n$)

SPRP ($\varnothing_n$)

SPRT ($\varnothing_n$)

① Rosone copriforo ellittico, in lamiera, realizzato da taglio laser e verniciato nero opaco.

ⒼB Elliptic hole cover in metal sheet, laser cut and matte black painted. With protection felt and fixing screws with dowels included.

Ⓓ Elliptische Abdeckrosette aus Stahlblech, mit Laserschnitt erstellt und matt-schwarz lackiert.

Ⓕ Rosace de finition elliptique, en tôle, coupée au laser et peinte en noir opaque.

① Rosone passante per attraversamento soffitti e pareti in muratura. Consente una perfetta centratura del tubo nel caso di attraversamento di una parete. Completo di feltro di protezione e viti di fissaggio con tasselli.

ⒼB Passing-through hole cover, for crossing ceilings and walls. Allows a perfect alignment of the pipe in case of crossing a wall. With protection felt and fixing screws with dowels included.

Ⓓ Teleskop-Rosette für den Durchgang durch Decken und Mauerwerk. Insbesondere in Installationen mit vertikalem Kamin in koaxialer Position bezüglich des Wärmeerzeugers geeignet. Mit Schutzfilz und Befestigungsschrauben mit Dübeln ausgestattet.




Ⓕ Rosace télescopique pour traversée de murs et plafonds en maçonnerie. Spécialement adaptée sur les installations avec cheminée verticale en position coaxiale par rapport au générateur. Avec feutre de protection et vis et chevilles de fixation.

① Rosone telescopico per attraversamento soffitti e pareti in muratura. Specialmente idoneo nelle installazioni con camino verticale in posizione coassiale rispetto al generatore. Munito di feltro di protezione e viti di fissaggio con tasselli.

ⒼB Telescopic hole cover, used to cross ceilings and walls. Especially suitable for installations with chimneys in coaxial position compared with the generator. With protection felt and fixing screws with dowels included.

Ⓓ Teleskop-Rosette für den Durchgang durch Decken und Mauerwerk. Insbesondere in Installationen mit vertikalem Kamin in koaxialer Position bezüglich des Wärmeerzeugers geeignet. Mit Schutzfilz und Befestigungsschrauben mit Dübeln ausgestattet.

Ⓕ Rosace télescopique pour traversée de murs et plafonds en maçonnerie. Spécialement adaptée sur les installations avec cheminée verticale en position coaxiale par rapport au générateur. Avec feutre de protection et vis et chevilles de fixation.

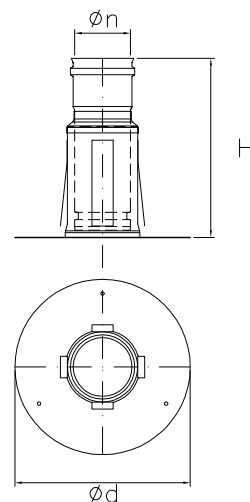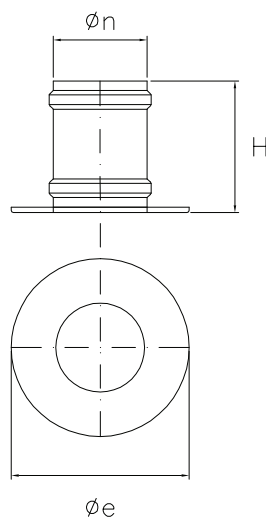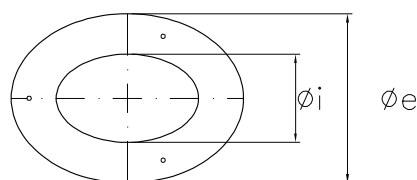

Cod.	€	Øn	Øi	Øe
SPRS45E080	19,35	80	94	195
SPRS45E100	21,08	100	114	214
SPRS45E120	22,53	120	134	234

Cod.	€	Øn	Øe	H
SPRP080	41,74	80	195	115
SPRP100	44,44	100	200	115
SPRP120	48,54	120	225	115

Cod.	€	Øn	H	Ød
SPRT080	77,90	80	255	200
SPRT100	82,23	100	255	225
SPRT120	88,83	120	255	248

① ATTENZIONE: Guarnizione T200 compresa nel prezzo e nella fornitura

ⒼB ATTENTION: T200 Gasket included

Ⓓ ACHTUNG: Dichtung T200 im Preis und in der Lieferung inbegriffen

Ⓕ ATTENTION: Joint T200 compris dans le prix et dans la fourniture





SPRTM (Øn)



SPTM (Øn)



VIT.G (Øn)

① Rosone telescopico modulare per attraversamento soffitti e pareti in muratura. Specialmente idoneo nelle installazioni con innesto nel camino verticale a 45° rispetto al generatore. Munito di feltro di protezione e viti di fissaggio con tasselli.

② Telescopic hole cover, used to cross ceilings and walls. Especially suitable for installations with 45° connection in the vertical chimney compared with the generator. With protection felt and fixing screws with dowels included.

③ Modulare Teleskop-Rosette für den Durchgang durch Decken und Mauerwerk. Insbesondere in Installationen mit vertikalem Kamin in koaxialer Position bezüglich des Wärmezeugers geeignet. Mit Schutzfilz und Befestigungsschrauben mit Dübeln ausgestattet.

④ Rosace télescopique modulaire pour traversée de murs et plafonds en maçonnerie. Spécialement adaptée sur les installations avec cheminée verticale en position coaxiale par rapport au générateur. Avec feutre de protection et vis et chevilles de fixation.

① Cappello terminale parapigioggia con bassa resistenza di flusso.

② Rain resistant terminal hat with low flow resistance

③ Regenhaube mit niedrigem Strömungswiderstand




④ Capuchon pare-pluie à basse résistance de flux.

① Guarnizione di tenuta in viton, conforme alla normativa europea EN 14241-1, da utilizzarsi esclusivamente per pressioni positive sino a 200 Pa e temperature non superiori a 250° C

② Viton gasket, confirming to European standard EN 14241-1 for exclusive use with positive pressures up to 200 Pa and temperatures up to 250° C.

③ Dichtung aus Viton, in Übereinstimmung mit der europäischen Vorschrift EN 14241-1, ausschließlich für positiven Druck bis zu 200 Pa und Temperaturen bis zu 250° C zu verwenden

④ Joint d'étanchéité en viton, conforme à la norme européenne EN 14241-1, à utiliser exclusivement pour des pressions positives jusqu'à 20 Pa et des températures inférieures à 250° C.

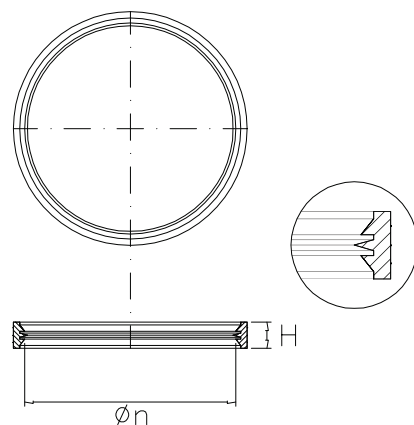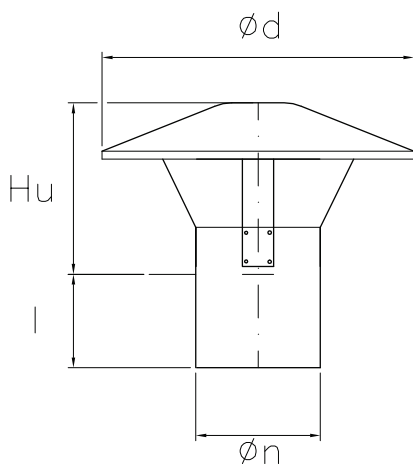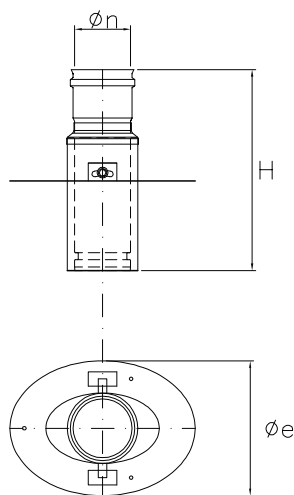

Cod.	€	Øn	H	Ød
SPRTM080	87,49	80	290	204
SPRTM100	91,83	100	290	224
SPRTM120	98,43	120	290	244

Cod.	€	Øn	Hu	Ød	I
SPTM080	38,25	80	110	200	52
SPTM100	42,53	100	110	200	52
SPTM120	49,12	120	110	200	58

Cod.	€	Øn	H
VIT.G80	5,81	80	9
VIT.G100	6,70	100	9
VIT.G120	8,72	120	9

① ATTENZIONE: Guarnizione T200 compresa nel prezzo e nella fornitura

② ATTENTION: T200 Gasket included

③ ACHTUNG: Dichtung T200 im Preis und in der Lieferung inbegriffen

④ ATTENTION: Joint T200 compris dans le prix et dans la fourniture





BOSP

- ① Bomboletta spray per sistema Design Pellet
- ⒼⒷ Spray paint for DESIGN PELLET system
- Ⓓ Sprühdose für System "DESIGN PELLET"
- Ⓕ Bombe spray pour système DESIGN PELLET

Cod.	€
BOSP	24,30

- ① ATTENZIONE: Guarnizione T200 compresa nel prezzo e nella fornitura
- ⒼⒷ ATTENTION: T200 Gasket included
- Ⓓ ACHTUNG: Dichtung T200 im Preis und in der Lieferung inbegriffen
- Ⓕ ATTENTION: Joint T200 compris dans le prix et dans la fourniture

